

Машиностроительное инжиниринговое объединение полного цикла.



ОСНОВАНО В 1990

Автоматизированный комплекс для мойки мусоровозов и коммунальной техники.

ЧИМКЕНТ

Автоматизированный комплекс состоит из мощного портала, терминалов ручной мойки и общей системы оборотного водоснабжения, включая контуры водоочистки и утилизации отходов.

Комплекс обеспечивает автоматизированную и ручную мойку транспортного средства контактным и бесконтактным способом с применением высокого давления воды.

Портал содержит три цилиндрические щетки для мойки гладких поверхностей (кабина, борта, тент), ротирующие наклоняемые и перемещаемые форсунки для мойки колес, шасси и рельефных боковых поверхностей и роботизированный монитор для мойки кузова изнутри, заднего борта и удаленных частей шасси и кабины.

Система дозирования и нанесения моющего раствора обеспечивает эффективное воздействие на все виды загрязнений, их растворение и последующее удаление. Опция нанесения пенного моющего средства позволяет эффективно отмыть вертикальные поверхности.

Опция дезинфекции и санитарной специальной обработки реализована в виде отдельного устройства.

Селективно переключаемые группы наклонных форсунок и управляемый роботизированный 3D монитор обеспечивают концентрированное воздействие на выбранные поверхности и их эффективную очистку от многослойных устойчивых загрязнений. 3D монитор опционально имеет изменяемый фокус и осцилирующие движения сопла.

С учетом предполагаемого большого по объему количества твердых отходов, реализована высокопроизводительная канальная схема сбора, обезвоживания и выгрузки отходов.

В летнее время года и для южных широт предполагается высокопроизводительная схема последовательной мойки нескольких транспортных средств в линию. Для этого портал оборудован опционально системой линейного токосяема и специального внешнего забора воды. Наряду с мобильными станциями ручной мойки высокого давления это дает существенное преимущество в производительности мойки.



WWW.INCOM90.LV

Katrinās iela 7, Rīga
LV-1045, Latvija
(+371) 29226879
(+371) 67326112
incom90@internet.lv

Комплекс обеспечивает соблюдение экологических и санитарных норм стран Евросоюза, России, Украины и Казахстана. Использование воды и мощных средств экономичное и оптимальное.



изделие



web



контакты

Технические характеристики:

Габаритные размеры портала (мм): 5300 x 6600 x 4700

Габаритные максимальные размеры транспортного средства (м) : 3,2 x 4,05 x 22

Скорость движения портала (макс) м/мин 16

Длина выбега портала (м) 48

Установленная электрическая мощность кВт (3x400В, 50 Гц):


Мощный портал 12 кВт

Насосы высокого давления 42 кВт

Система обдува (сушка) 18 кВт

Система водоочистки и рециркуляции 22 кВт

Производительность комплекса (авт/час) 5-20

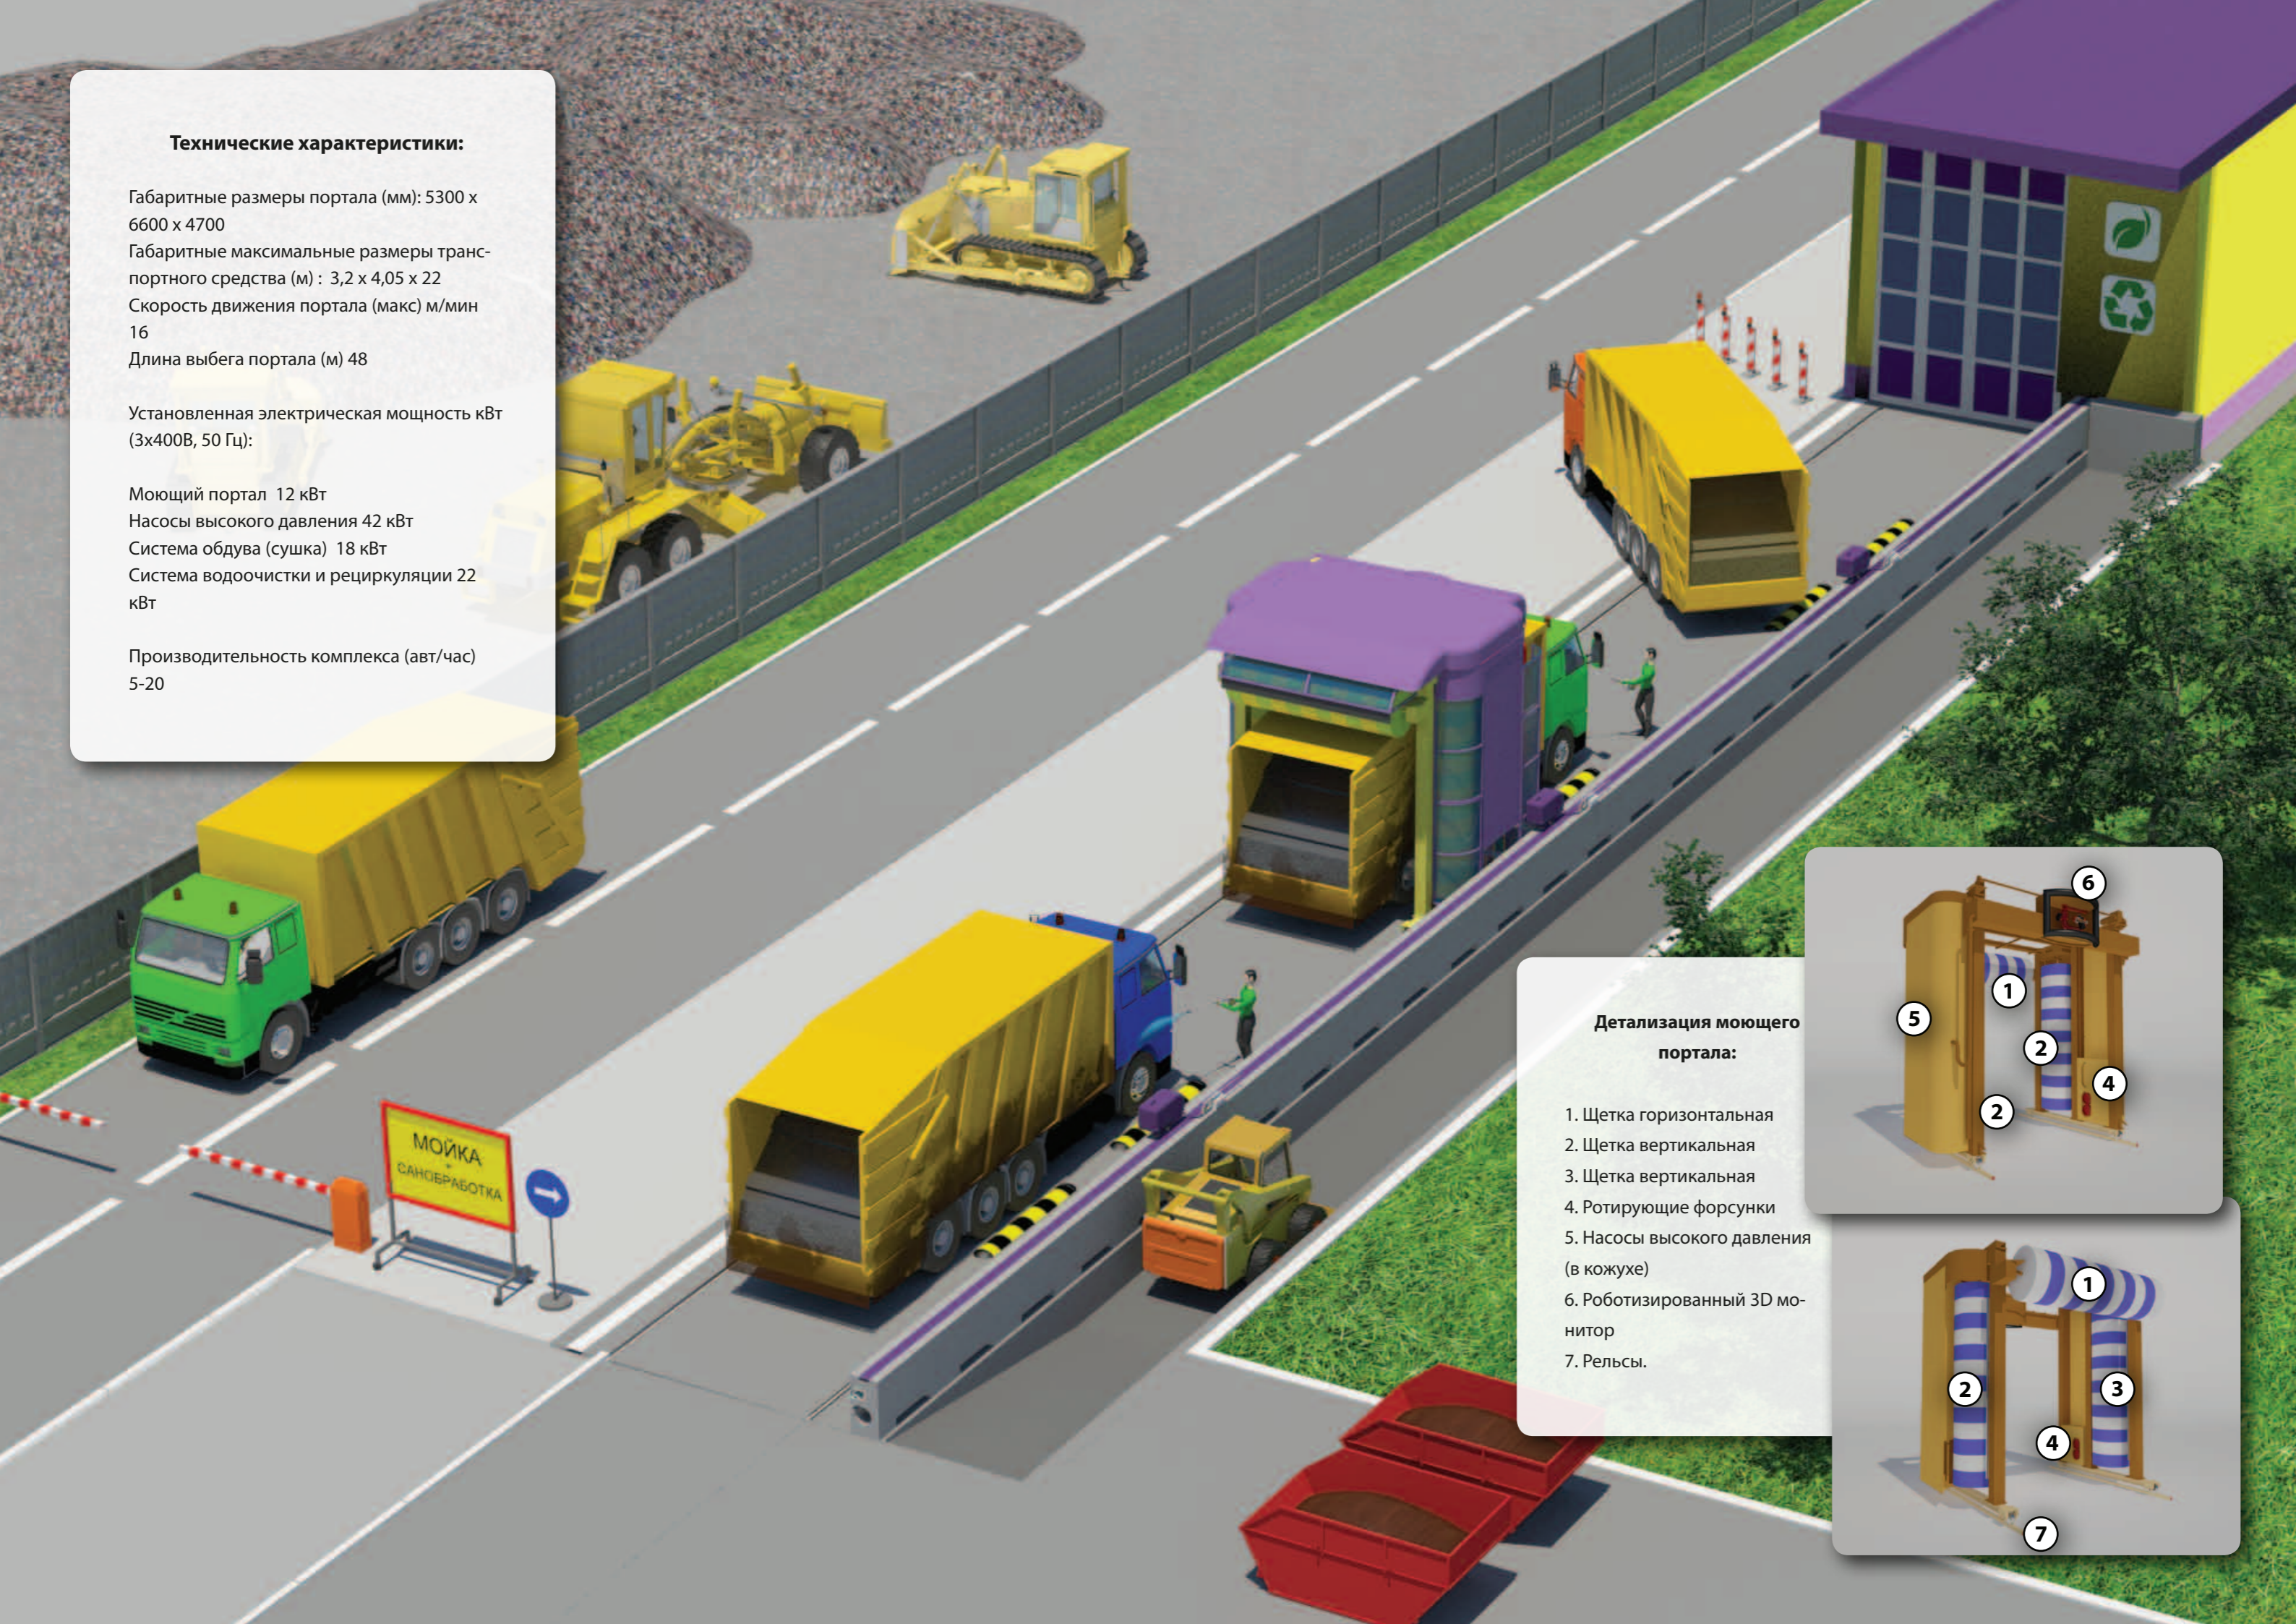

Детализация моющего портала:

1. Щетка горизонтальная
2. Щетка вертикальная
3. Щетка вертикальная
4. Ротирующие форсунки
5. Насосы высокого давления (в кожухе)
6. Роботизированный 3D монитор
7. Рельсы.

